

Parabéns por escolher a Aquário!

Nosso Receptor de TV via Satélite é a melhor opção para você que quer ter muito mais canais de TV com a qualidade HD Digital, sem pagar nada a mais por isso. Neste Manual do Usuário, você vai aprender a conectar o equipamento e a realizar a instalação do receptor, além de utilizar e configurar o controle remoto inteligente.

Informações de segurança | Leia atentamente

Remover a carenagem do seu receptor pode ocasionar risco de choque elétrico.

- Remover a tampa do receptor pode levar a um choque elétrico grave.
- Este receptor via satélite foi fabricado para atender aos padrões internacionais de segurança. No entanto, precauções devem ser seguidas para garantir a operação segura e confiável do aparelho. Observe as seguintes diretrizes para evitar o risco de choque elétrico:
 - Este dispositivo opera com uma fonte de alimentação com entrada de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz e saída de 12VDC x1A. Use apenas a fonte fornecida para o seu receptor. Ligar o receptor com outra fonte, que não seja a fornecida, poderá levar a queima do equipamento, o que não é coberto pela garantia;
 - Certifique-se de que todas as conexões elétricas sejam feitas corretamente antes de conectar o receptor à fonte de alimentação;
 - Sempre desconecte a fonte de alimentação do receptor antes de conectar ou desconectar quaisquer cabos;
 - Sempre que for conectar a fonte de alimentação ao receptor, primeiro conecte o plug de alimentação no painel traseiro do receptor e depois conecte a fonte à tomada da rede elétrica;
 - Sempre que for desconectar a fonte de alimentação do receptor, primeiro desconecte-a da tomada da rede elétrica e só então desconecte o painel traseiro do receptor;
 - As baterias do controle remoto não devem ser expostas ao calor excessivo, como sol, fogo ou similares;
 - Seja extremamente cuidadoso em caso do seu receptor entrar em contato com a água. Neste caso, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica, se possível;
 - Este receptor não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto com líquidos deve ser colocado sobre o aparelho;


SEMPRE

- Desconecte o dispositivo e leve-o a um técnico qualificado para verificar se algo entrar dentro da carcaça do receptor;
- Permita a circulação de ar adequada para evitar o acúmulo de calor interno e não coloque o receptor próximo a qualquer fonte de calor. Além disso, certifique-se de que as saídas de ar não estejam cobertas.

NUNCA

- Exponha o dispositivo a temperaturas extremas, como luz solar direta ou alta umidade;
- Coloque qualquer objeto em cima do aparelho, pois isso dificulta a circulação do ar;
- Coloque o dispositivo sobre tecidos, tapetes ou outros materiais inflamáveis.

Como conectar o seu Receptor Aquário

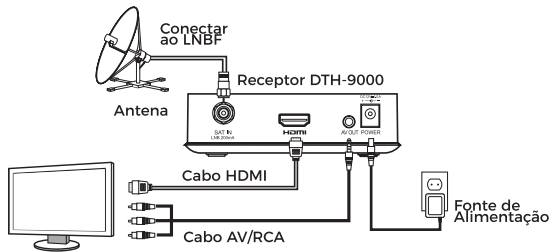

Imagens meramente ilustrativas. Antena, LNBF e televisor não acompanham o produto.

- Passo 1:** Conecte o cabo coaxial da antena parabólica ao conector "SAT IN", na parte traseira do receptor, usando um conector tipo F macho;
- Passo 2:** Usando o cabo RCA ou HDMI (fornecidos), conecte o receptor de satélite à sua TV, utilizando as saídas HDMI ou AV OUT, na parte traseira do equipamento;
- Passo 3:** Remova a tampa da bateria do controle remoto e insira as 2 pilhas AAA (fornecidas) observando a polaridade correta;
- Passo 4:** Conecte a fonte de alimentação de 12VDC (fornecida) ao conector "POWER" no receptor e ligue-a à uma tomada da rede elétrica. Em seguida, ligue a sua TV. Você observará que o LED indicador acenderá no painel frontal do receptor. Se tiver seguido todas as orientações, a sua TV passará a exibir o logotipo da tela de boas-vindas e o primeiro menu de instalação.

Guia de instalação rápida

Configuração inicial

- Passo 1:** Ao ligar o receptor pela primeira vez, você verá o primeiro menu de instalação denominado "Configuração da Antena" com configurações pré-instaladas. Para alterar essas configurações, use os botões ▲, ▼, ◀, ▶ no controle remoto.
- Passo 2:** Para confirmar suas configurações e iniciar a busca de canal, pressione o botão "Sair" no controle remoto. O receptor iniciará a pesquisa de canal em segundo plano com um menu pop-up atualizando canais, aguarde...
- Passo 3:** Após a conclusão da pesquisa, o menu pop-up desaparecerá e o primeiro canal será reproduzido automaticamente. Pressione o botão OK para ver toda a lista de canais.

Como configurar a busca de satélite após a configuração inicial

- Passo 1:** Pressione o botão "MENU" no controle remoto e use os botões ▲, ▼, ◀, ▶ do controle remoto para selecionar "Configurações" -> "Pesquisa de canal".
- Passo 2:** Você pode selecionar "Configuração da Antena" para selecionar Busca rápida como configuração inicial para obter toda a lista de canais ou escolher "Busca de canais", "Busca manual" para selecionar as configurações correspondentes e selecionar "Buscar". Siga as instruções na parte inferior do menu, se necessário.

Controle remoto inteligente: Funções e usabilidade



- STANDBY** - Liga/Desliga o receptor.
- REC** - Habilita a gravação instantânea.
- ◀** - Permite Retroceder ou Voltar uma única faixa quando estiver reproduzindo arquivos gravados.
- ▶** - Permite adiantar ou ir para a próxima faixa quando estiver reproduzindo arquivos gravados ou arquivos de multimídia.
- ASPECTO** - Utilizado para selecionar a proporção da tela de exibição.
- FORMATO** - Muda a resolução do vídeo.
- ▶||** - A) No modo multimídia PVR: Reproduz ou pausa os filmes/arquivos de áudio. B) Atalho para o início do arquivo gravado/reprodução interativa.
- - Para a reprodução de arquivos de vídeo/áudio ou gravação/reprodução de arquivos.
- AUDIO** - Permite escolher faixas ou modo de áudio.
- Botões coloridos** - Teclas de funções contextuais. As funções dependem do Menu selecionado.
- MENU** - Inicia o Menu principal do receptor.
- EPG** - Exibe o Guia de Programação Eletrônico (EPC).
- OK** - Tecla Multifuncional:
 - A) No modo Display: Atalho para a lista de canais.
 - B) No modo Menu: Confirma a seleção/modificação.
- ◀ ▶** - Ajusta o volume, além de possibilitar a navegação para a esquerda e direita e permitir a seleção de submenus.
- ▲ ▼** - Utilizado para a troca entre os canais, além da navegação para cima e para baixo e permitir a seleção de submenus.
- VOLTAR** - Retorna ao canal anterior.
- SAIR** - Permite sair completamente da opção de menu atual ou operação.
- INFO** - Exibe as informações extras, sempre que estiver disponível.
- FAV** - Exibe o Menu da lista de favoritos.
- CC** - Ativa a opção Closed Caption.
- TIMER** - Ativa o desligamento automático do receptor.
- Page+/-** - Utilizado para navegar para a próxima/anterior página.
- Teclas numéricas (0...9)** - Utilizado para selecionar canais no modo de visualização do programa e permitir números de entrada no menu.
- TV/RAD** - Alterna entre os modos TV e Rádio.
- MUDO** - Silencia o som do seu televisor.
- POWER/TV** - Liga/desliga a TV. O LED indicador é usado para mostrar os diferentes modos de operação.
- TV IN** - Muda a fonte de entrada da TV.
- V-** - Diminui o volume da sua TV.
- V+** - Aumenta o volume da sua TV.
- SET** - Habilita e desabilita a função de aprendizagem de programação.

- Passo 1:** Mantenha pressionada, por 3 segundos, a tecla SET, que fica na área TV do controle. O LED vermelho acenderá mudando de baixa intensidade para alta intensidade. Neste momento, entrará no modo aprendizado.
- Passo 2:** Pressione qualquer tecla na área de TV (por exemplo: TV+), exceto a tecla "SET". O LED vermelho irá piscar. Isso significa que o controle está pronto para aprender os códigos apropriados.
- Passo 3:** Enquanto isso, coloque o controle remoto da sua TV apontado para o controle remoto do seu receptor, de maneira que fiquem a uma distância de 3 a 5 cm um do outro e pressione a tecla de função da TV, que você deseja controlar com o controle de seu receptor.
- Passo 4:** Se o LED vermelho piscar três vezes mais rapidamente, significa que o controle do receptor memorizou a função da tecla do controle de sua TV.
- Passo 5:** Repita os passos de 1 a 4 para que o controle aprenda outras funções que você desejar.
- Passo 6:** Pressione a tecla SET para sair do modo de aprendizado. O LED vermelho apagará.

Especificações Técnicas

- Full HD;
- Acesso condicional sem cartão Verimatrix;
- Totalmente compatível com DVB-S2/S2X;
- Constelação: 8PSK, QPSK, 16 APSK, 32 APSK;
- Closed Caption;
- Controle parental;
- Idiomas: Português, Espanhol, Inglês.

Termos de Serviço

Não tente consertar ou reconstruir o receptor por conta própria, pois pode ocorrer choque elétrico grave. Alterações não autorizadas no receptor levam à anulação da garantia. Se um problema operacional ocorrer, um técnico de serviço autorizado deve ser consultado para solucionar o problema.

Garantia Aquário

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. Já no caso do Receptor de TV via Satélite (DTH-9000), você pode aumentar a garantia para 18 meses sem pagar nada a mais por isso. Basta acessar o site garantiaestendida.aquario.com.br, registrar o seu produto e obter mais 6 meses de garantia estendida de forma totalmente gratuita.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

Para mais informações sobre a Garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE abaixo.

